


Disponible dans de nombreuses variantes

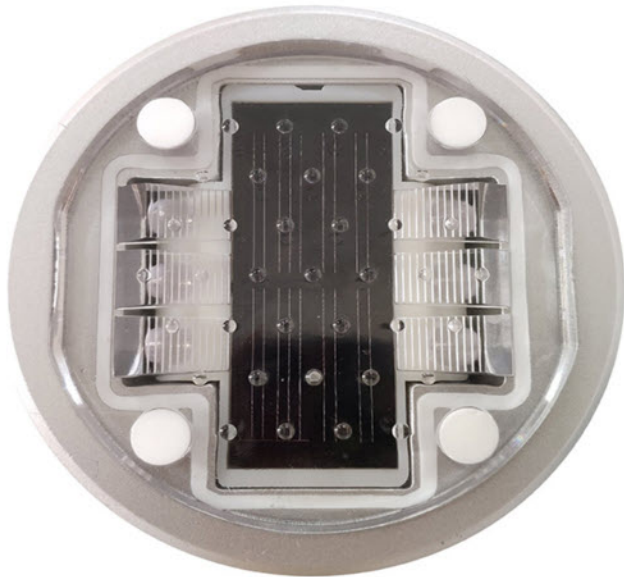

## STRUCTURE

- Diamètre supérieur: 135 mm
- Profondeur d'encastrement: 50 mm
- Coque en Alliages d'Aluminium
- Diffuseur Polycarbonate traité anti-UV
- Capot anodisé et thermolaqué
- 4 vis en inox type anti-vandalisme
- Étanchéité : IP 68-5 mètres
- Impact : IK 10+ 50 Joules
- Pression : 40T (poids lourds et transport en commun)
- Maintenance : Remplacement du module LED par le capot supérieur sans excavation de la base scellée

## SYSTEME LED/SOLAIRE

- Panneau solaire : silicium monocristallin 5.5V 80mA
- 1 à 6 LED diamètre XL 8 mm
- Couleurs Led disponibles : Blanc 3000k, 4000k\*, 6000k, 10000k, Bleu, Vert, Rouge, Jaune, Violet
- Clignotant ou Fixe
- Auto-synchronisation Bluetooth (option)
- Flashs séquentiels (option)

\*recommandé



## ACCUMULATEURS DISPONIBLES :

- Batterie NiMh 2.4V 1200 mA (<65°C, 7 ans, 2.9 Wh)
- Batterie LiFePo4 3.2V 500mA (<80°C, 10 ans, 1.6 Wh)\*
- Supercapacité 2,7V 1 x 120F (<65°C, 12 ans, 0.14 Wh)
- Supercapacité 6V 2 x 60F Hautes T ° (<85°C, 12ans, 0.14Wh)

\*recommandé

