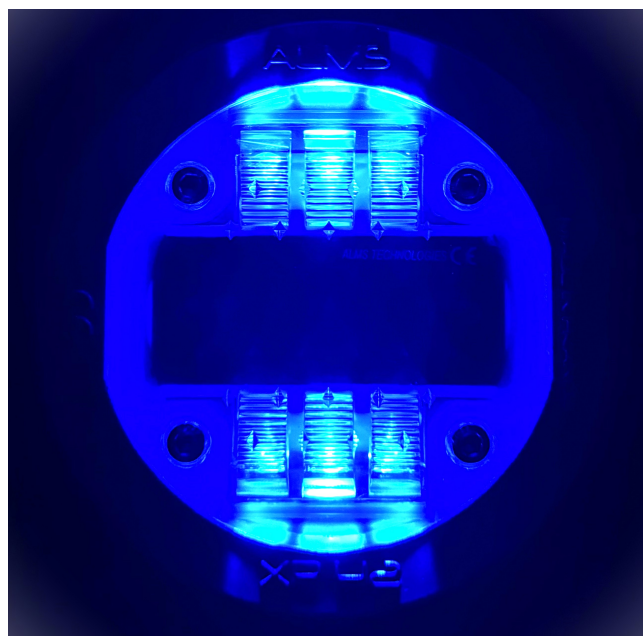


STRUCTURE

- Diamètre supérieur: 135 mm
 - saillie hors chaussée : 4mm centre / 3mm bord
 - Profondeur d'encastrement: 50 mm
 - Coque en Alliages d'Aluminium ADC10 thermolaqué
 - Diffuseur Polycarbonate 12mm traité anti-UV
 - vis M6 en inox
 - Étanchéité : IP 68-5mètres
 - Poids : 1 Kg
 - Visibilité : >800 mètres
-
- Impact : IK 10+ 50 Joules
 - Pression : 50T (poids lourds et transport en commun)
-
- Maintenance : Remplacement du module LED par le capot supérieur sans excavation de la base scellée

**SYSTEME LED/SOLAIRE**

- Panneau solaire : silicium monocristallin (A) 5.5V 80mA
- 1 à 6 LED diamètre XL 10 mm Cree
- Couleurs Led disponibles : Blanc 3000k, 4000k, 6000k, 10000k, Bleu, Vert, Rouge, Jaune, Violet, Ambre
(autres couleurs disponibles sur demande)
- Clignotant ou Fixe
- Auto-synchronisation BT ou GPS (option)
- Flashs séquentiels (option)

**ACCUMULATEURS DISPONIBLES :**

- Batterie NiMh 2.4V 1200 mA
(<65°C, 6 ans, 2.9 Wh)
- Batterie LiFePo4 3.2V 1000mA
(<80°C, 8 ans, 3.2 Wh)
- Supercapacité 4.2V 550F
(<85°C, 20 ans, 3 Wh)