

Disponible dans de nombreuses variantes

STRUCTURE


Dimensions : 114mm / 90mm / 11mm

Coque en Polycarbonate traité anti-UV,

Étanchéité : IP 68-10mètres

Impact : IK 10

Pression : 20T

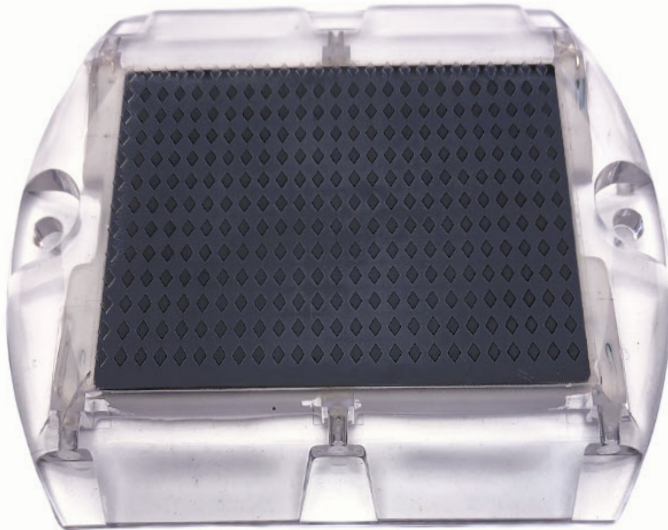



SYSTEME LED/SOLAIRE

**Panneau solaire : silicium monocristallin
5.5V 80mA**

1 à 6 LED diamètre 3 mm

**Couleurs Led disponibles : Blanc 3000k,
4000k*, 6000k,10000k,Bleu, Vert, Rouge,
Jaune**

Clignotant ou Fixe

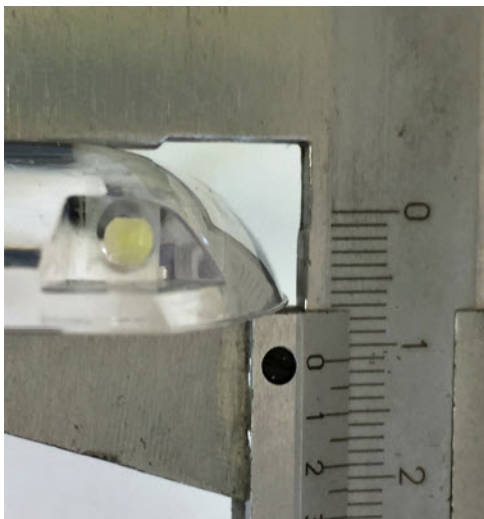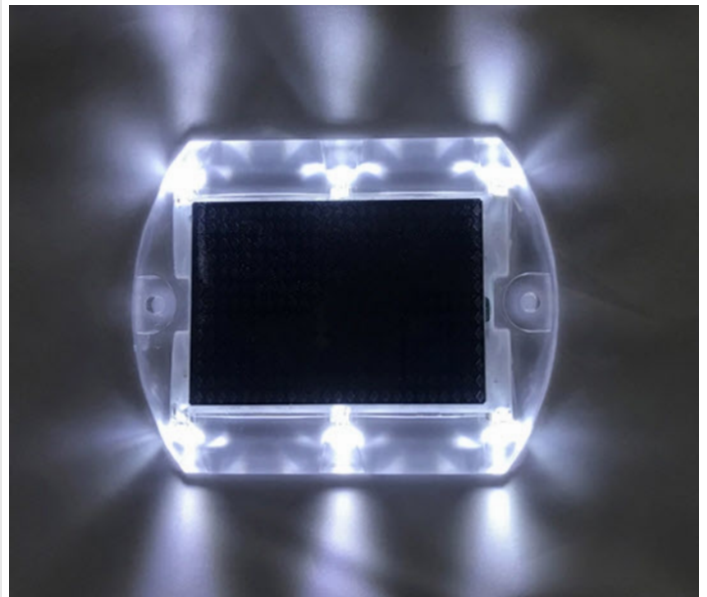

ACCUMULATEURS DISPONIBLES :

**Batterie LiFePo4 3.7V 350mA
(<80°C, 10 ans, 1.3 Wh)***